PDLED
Linear Lighting

ESPECIAL
Rio de Janeiro



2024
2025

PDLED
Linear Lighting

DESDE
2015

Nosso propósito é oferecer soluções de iluminação
que se destacam pela qualidade, tecnologia e inovação.
Nossa missão é desenvolver produtos de iluminação de
alta performance, sempre em busca da excelência,
com o objetivo de criar soluções robustas e competitivas
que atendam plenamente às necessidades de nossos clientes.

Há uma década, construímos uma marca
com qualidade em produtos e nas relações humanas.

Estamos presente nos maiores eventos:

LIGHTOVATION DALLAS INTERNATIONAL LIGHTING SHOW light+building LEDforum

Somos parceiros das principais associações
do segmento de iluminação:

ABILUX Associação Brasileira da Indústria de Iluminação AsBAI associação brasileira da arquitetura de iluminação apexBrasil

O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
- Peter Drucker

www.pdled.com.br
@pdled

FITAS DE LED **05**

PERFIS CARIOCA **07**

MOVE ELASTIC **18**

TAUARI **20**

ACOUSTIC **22**

LINHAS FORMAS **24**

SKYLINE360° **26**

SKYLINE **28**

PERFIS FLEXÍVEIS **29**

LINHAS SPOT **32**

LANÇAMENTOS 33

wallwasher 34

fitade**sauna** 36

Lumo 38

MADE IN RIO

Com imenso orgulho, a PD LED apresenta seu novo catálogo de perfis lineares, em uma homenagem especial à cidade do Rio de Janeiro.

Reconhecida mundialmente por sua beleza, diversidade e vitalidade, uma cidade maravilhosa é fonte de inspiração para nossa nova linha de produtos, que traz o nome de seus bairros icônicos. Cada perfil linear carrega consigo a essência de um lugar que faz parte da história e da cultura do Rio, refletindo a sofisticação e a inovação que buscamos em cada detalhe.

.

A PD LED agradece por fazer parte de seu projeto e convida você a explorar essas novidades inspiradas na luz e no brilho carioca.




FITAS
DE LED

FITAS DE LED

2700K
3000K
4000K
Fitas RGBW
Fitas RGB
Fitas Coloridas

Modelo	DC(V)	Pot.	LM/m (4000K)	IRC	Temp.	LEDS/m.	IP	Largura da fita
PDL - FL 4MM 5/20/24V	24	5W	500	>90/>95		120	20	4mm
PDL - FL 5MM 5/65/24V	24	5W	480	>90/>95		120	65	5mm
PDL - FL 4MM 10/20/24V	24	10W	1000	>90/>95		120	20	4mm
PDL - FL 5MM 10/65/24V	24	10W	970	>90/>95		120	65	5mm
PDL - FL 3/20/24V	24	3W	300	>90/>95		120	20	8mm
PDL - FL 3/65/24V	24	3W	290	>90/>95		120	65	8mm
PDL - FL 3/67/24V	24	3W	280	>90/>95		120	67	10mm
PDL - FL 5/20/24V	24	5W	500	>90/>95		120	20	8mm
PDL - FL 5/65/24V	24	5W	480	>90/>95		120	65	8mm
PDL - FL 5/67/24V	24	5W	470	>90/>95		120	67	10mm
PDL - FL 10/20/24V	24	10W	1000	>90/>95		120	20	8mm
PDL - FL 10/65/24V	24	10W	970	>90/>95		120	65	8mm
PDL - FL 10/67/24V	24	10W	950	>90		120	67	10mm
PDL - FL 14/20/24V	24	14W	1400	>90/>95		140	20	8mm
PDL - FL 14/65/24V	24	14W	1330	>90/>95		140	65	8mm
PDL - FL 14/67/24V	24	14W	1300	>90/>95		140	67	10mm
PDL - FL 19/20/24V	24	19W	1950	>90/>95		168	20	10mm
PDL - FL 19/65/24V	24	19W	1850	>90/>95		168	65	10mm
PDL - FL 19/67/24V	24	19W	1800	>90/>95		168	67	12mm
PDL - FL 24/20/24V	24	24W	2500	>90/>95		196	20	10mm
PDL - FL 24/65/24V	24	24W	2400	>90/>95		196	65	10mm
PDL - FL 24/67/24V	24	24W	2350	>90/>95		196	67	12mm
PDL - COB - 10/20/24V	24	10W	1000	>90		480	20	10mm
PDL - UL - 3,5/20/24V	24	3,5W	300	>90/>95			20	
PDL - UL - 3,5/65/24V	24	3,5W	280				65	
PDL - UL - 3,5/67/24V	24	3,5W	250				67	
PDL - UL - 9,6/67/24V	24	9,6W	950	>80			67	12mm
PDL - DS980 - 4,8/27/65/24V	24	4,8W	750	>80	OSRAM	80	65	10mm
PDL - FL 14/RGBW/65/24V	24	14W		>80	RGBW	60	65	12mm
PDL - DIGITAL - 16/RGB/20/24V	24	16W		>80	RGB	96	20	8mm
PDL - DIGITAL - 16/RGB/65/24V	24	16W		>80	RGB	96	65	8mm
PDL - FITA COLORIDA 10/20/24V	24	10W		>90			20	10mm
PDL - FITA COLORIDA 10/65/24V	24	10W		>90			65	10mm
PDL - FITA COLORIDA 10/67/24V	24	10W		>90			67	12mm


PERFIS
CARIOCAS

PERFIS CARIOCAS

Os bairros do Rio de Janeiro não são apenas marcados por sua diversidade cultural e histórica, mas também por suas diferentes formas de brilhar. Cada região, com sua própria identidade, ganha vida com luzes que refletem seu caráter único. Da efervescência iluminada de Copacabana e Ipanema, que nunca dormem, às luzes suaves que atravessam os charmosos recantos de Santa Teresa e Lapa. Na Zona Norte, os bairros vibram com luzes que destacam sua cultura popular, enquanto na moderna Barra da Tijuca, a iluminação acompanha o ritmo do crescimento urbano. Assim como o Rio, a iluminação transforma e valoriza cada ambiente, tornando-se uma verdadeira expressão da essência de cada bairro.

LINHA BABY URCA

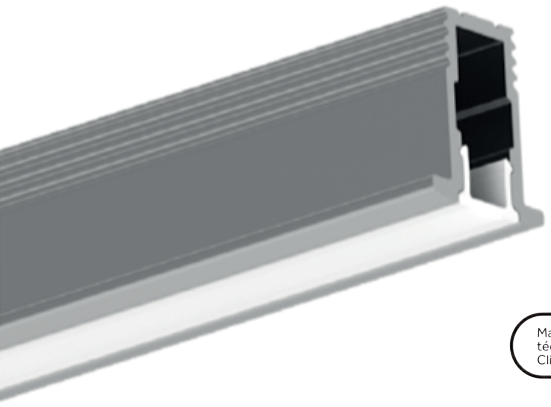

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

PERFIL DE EMBUTIR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 0120/0121	3000 x 8 x 12mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
5W 10W	>90	20-65	24v

Temperatura

PERFIL DE SOBREPOR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 0210	3000 x 8 x 12mm	Branco 80% Black 25%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W	>90	20-65	24v

Temperatura

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!



LINHA COPACABANA

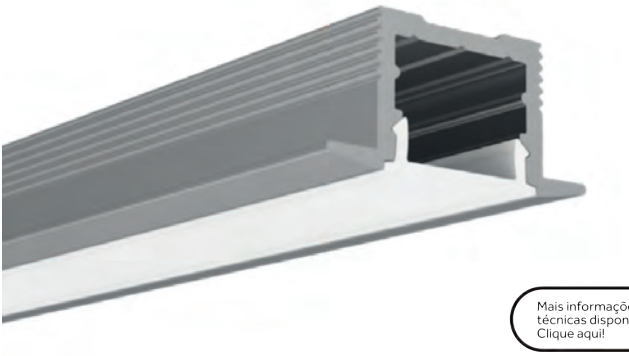

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

PERFIL DE EMBUTIR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 1120/1121	3000 x 25 x 14mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14,4W 19W Linha sauna 4,8W	>90	20-65-67	24v

Temperatura



PERFIL DE SOBREPOR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 1210	3000 x 17 x 14mm	Padrão 80% Black 25%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14,4W 19W Linha sauna 4,8W	>90	20-65-67	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

PERFIL DE EMBUTIR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 1320	2000 x 25,2 x 13mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14,4W	>90	65	24v



Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura



PERFIL DE SOBREPOR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 1410	2000 x 18x 13mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14,4W	>90	65	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

LINHA LAPA

PERFIL DE EMBUTIR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 2120/2121	3000 x 24,5 x 9mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14,4W	>90	20-65	24v

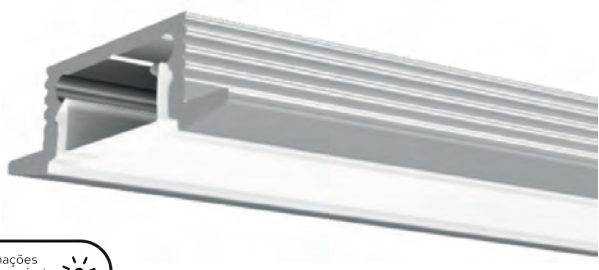

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

PERFIL DE SOBREPOR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 2210	3000 x 9 x 17mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14,4W	>90	20-65	24v

Temperatura

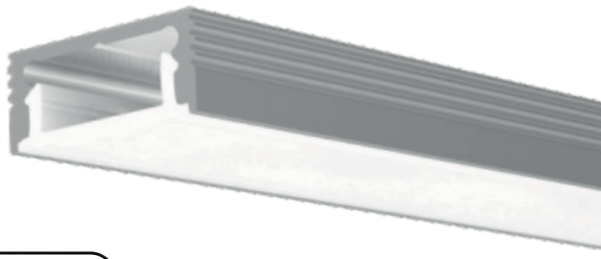

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

LINHA LEME



Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

PERFIL DE SOBREPOR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 3210	3000 x 16 x 16mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14,4W 19W	>90	20-67	24v

Temperatura

LINHA LAGOA

PERFIL DE PISO

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 4020/4021	3000 x 21 x 11mm	70%

Potência	IRC	IP	IK	Volt.
3W 5W 10W 14,4W Linha Sauna 4,8W	>90	20 65	10	24v

Temperatura



Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

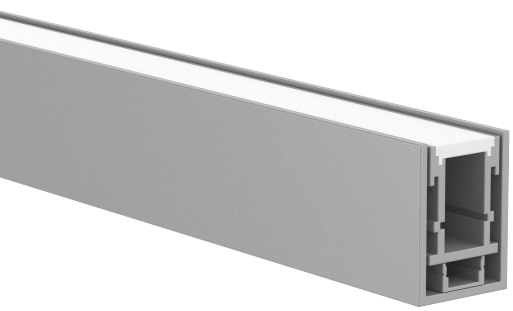

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

PERFIL DE PISO

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 4120	3000 x 25,5 x 35MM	70%

Potência	IRC	IP	IK	Volt.
3W 5W 10W 14,4W Linha Sauna 4,8W	>90	20 -65	10	24v

Temperatura

LINHA LEBLON

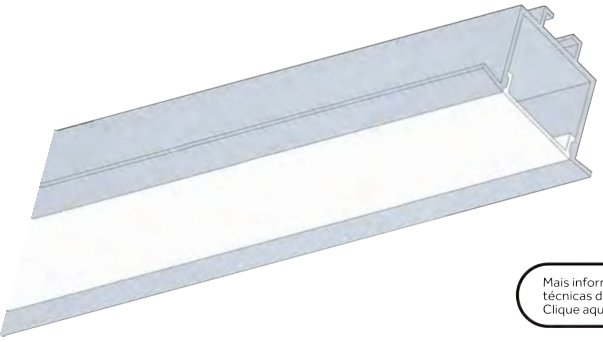

PERFIL DE EMBUTIR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 5020/5021	3000 x 35,5 x 20mm	Padrão 90% Fumê 35%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14,4W 19W 24W Linha Saúna 4,8W	>90	20-65 - 67	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

PERFIL DE EMBUTIR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDLR 5020/5021	3000 x 23 x 36mm	70%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14,4W 19W 24W Linha Saúna 4,8W	>90	20-65-67	24v



Temperatura

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!



PERFIL DE SOBREPOR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 6010	3000 x 19 x 25mm	Padrão 90% Fumê 35%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14,4W 19W 24W Linha Saúna 4,8W	>90	20-65-67	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

PERFIL PENDENTE

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 6030	3000 x 19 x 25mm	Padrão 90% Fumê 35%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 14,4W 19W 24W	90	20-65-67	24v

> **Acessório** Cabo cristal com canopla.

Temperatura

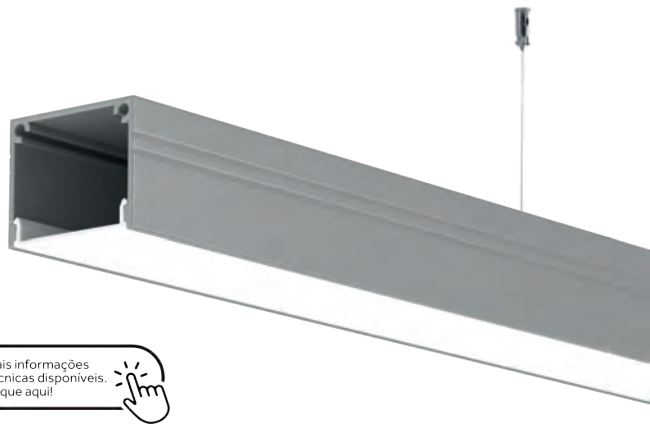

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

LINHA GÁVEA

PERFIL DE SOBREPOR



Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 6010.2	3000 x 27 x 43mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14,4W 19W	>90	20-65-67	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

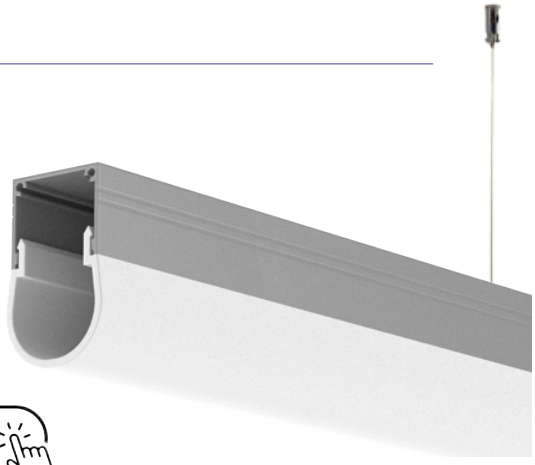

PERFIL DE PENDENTE

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 6030.2	3000 x 27 x 43mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 14,4W 19W	>90	20-65-67	24v

Acessório Cabo cristal com canopla.

Temperatura

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

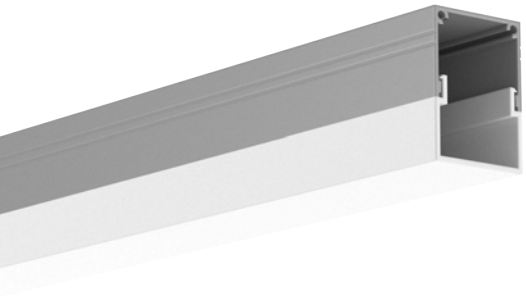

PERFIL DE SOBREPOR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 6010.3	3000 x 33,5 x 24,5mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14,4W 19W	>90	20-65-67	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

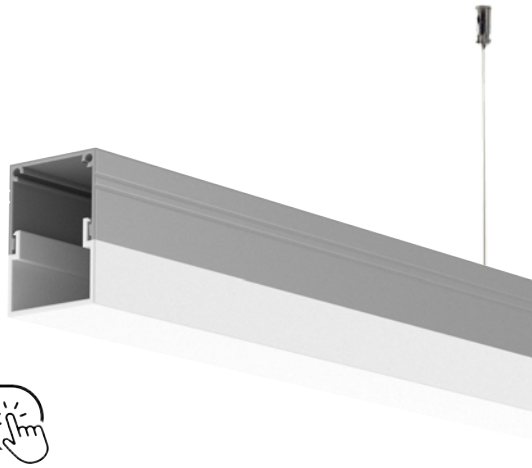

PERFIL DE PENDENTE

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 6030.3	3000 x 33,5 x 24,5mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 14,4W 19W	90	20-65-67	24v

> Acessório Cabo cristal com canopla.

Temperatura

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

LINHA IPANEMA

PERFIL DE EMBUTIR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 5120 / 5121	3000 x 50 x 35mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 14,4W 19W 24W	>90	20-65-67	24v

Temperatura



Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!



PERFIL DE SOBREPOR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 6110	3000 x 35 x 35mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 14,4W 19W 24W	>90	20-65-67	24v

Temperatura

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

PERFIL DE PENDENTE

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 6130	3000 x 35 x 35mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 14,4W 19W	>90	20	24v

Acessório Cabo cristal com canopla.

Temperatura

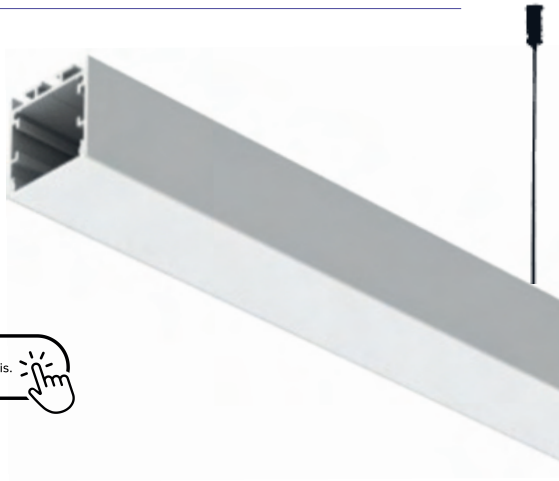

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

LINHA MARACANÃ



PERFIL DE EMBUTIR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 5220 / 5221	3000 x 65 x 35mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
14,4W 19W 24W	>90	20-65-67	24v

Temperatura

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

PERFIL DE SOBREPOR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 6210	3000 x 47 x 35mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
14,4W 19W 24W	>90	20-65-67	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura



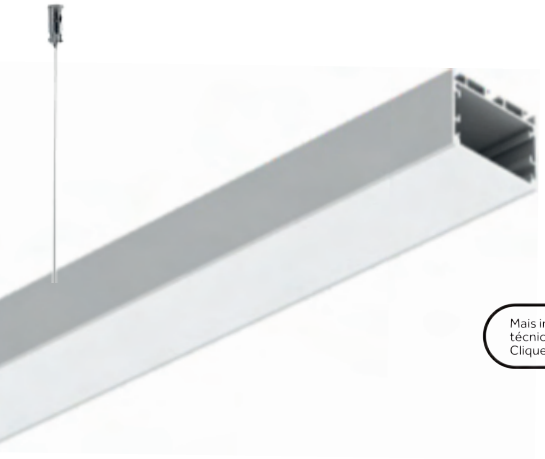

PERFIL DE PENDENTE

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 6230	3000 x 47 x 35mm	70%

Potência	IRC	IP	Volt.
14,4W 19W 24W	>90	20	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Acessório Cabo cristal com canopla.

Temperatura

LINHA BARRA DA TIJUCA

PERFIL DE SOBREPOR COM FONTE ACOPLADA

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 7110	3000 x 50 x 35MM	80%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 14,4W 19W 24W	>90	20	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

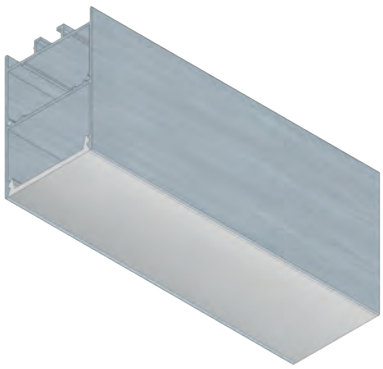



PERFIL DE PENDENTE COM FONTE ACOPLADA

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 7130	3000 x 50 x 35MM	80%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 14,4W 19W 24W	>90	20	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Acessório Cabo cristal com canopla.

Temperatura



PERFIL DE SOBREPOR COM FONTE ACOPLADA

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 7210	2400 x 50 x 60mm	80%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 14,4W 19W 24W	>90	20	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

PERFIL DE PENDENTE COM FONTE ACOPLADA

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 7230	2400 x 50 x 60MM	80%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 14,4W 19W 24W	>90	20	24v

Acessório Cabo cristal com canopla.

Temperatura

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

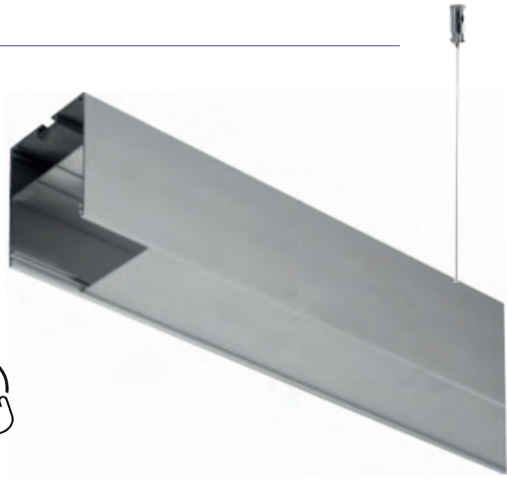

LINHA HUMAITÁ

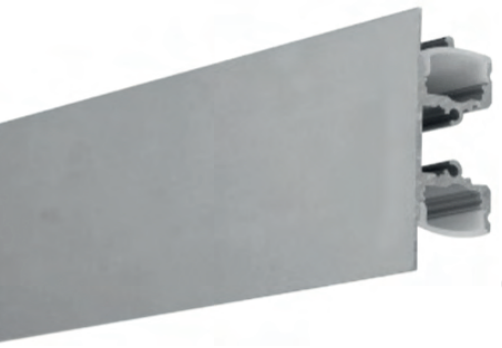

PERFIL DE SOBREPOR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 9010	2500 x 49 x 17mm	80%

Potência	IRC	IP	Volt.
6W 20W Linha sauna 4,8W	>90	20-65-67	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

PERFIL DE SOBREPOR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 9110	2000 x 42 x 17mm	80%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14W Linha Sauna 4,8W	>90	20-65-67	24v

Temperatura

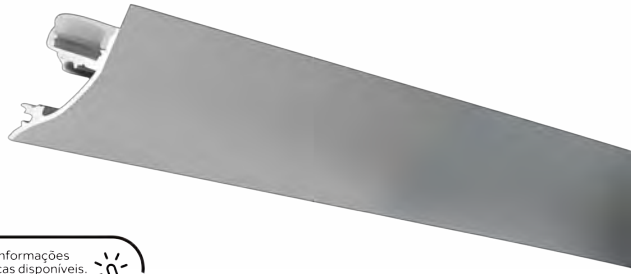

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

LINHA SÃO CONRADO



PERFIL DE EMBUTIR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 9220	3000 x 65 x 11,8mm	80%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W	>90	20 -65	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

PERFIL DE SOBREPOR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 9310	3000 x 80 x 80mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 20W 28,8W 36W	>90	20-65	24v



Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

LINHA SANTA TERESA

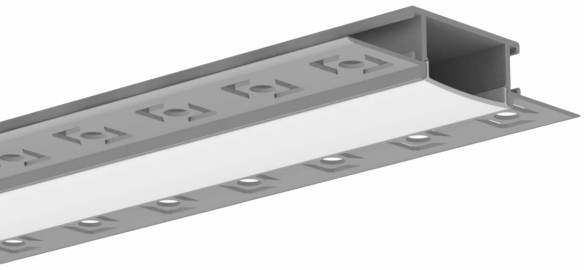

PERFIL DE EMBUTIR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 9720	2000 x 24,5 x 13,8mm	80%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 14,4W 19W 24W	>90	20-65-67	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

LINHA VILA ISABEL



PERFIL DE PENDENTE

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 7430	3000 x 18 x 96,5mm	80%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 14,4W 19W	>90	20	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Acessório Cabo cristal com canopla.

Temperatura

LINHA GUARATIBA



PERFIL DE EMBUTIR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 9820	3000 x 39 x 84mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
3W 5W 10W 14,4W 19W	>90	20 -65	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

PERFIL DE EMBUTIR

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 9920	3000 x 115 x 42mm	90%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 20W 28,8W	>90	20-65	24v

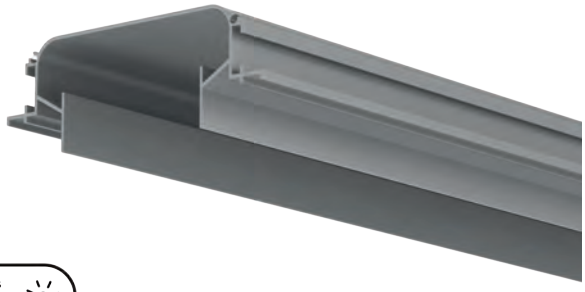

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Temperatura

LINHA LARANJEIRAS



PERFIL DE PENDENTE COM ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 10130	2000 x 27,3 x 35mm	80%

Potência	IRC	IP	Volt.
20W 28,8W	>90	20	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Acessório Cabo cristal com canopla.

Temperatura

LINHA JD. BOTÂNICO

PERFIL DE PENDENTE COM ILUMINAÇÃO INDIRETA

Modelo	Dimensões	Transmitância
PDL 10530	3000 x 52 x 24,5MM	80%

Potência	IRC	IP	Volt.
10W 14,4W 19W 24W	>90	20	24v

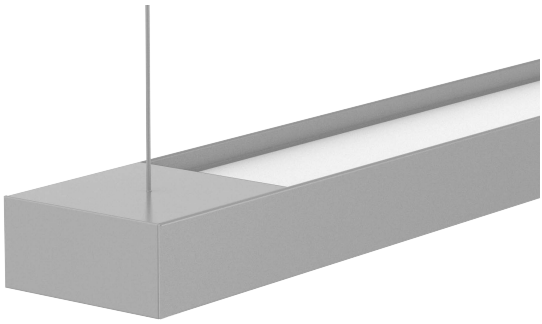

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

Acessório Cabo cristal com canopla / Haste rígida **Temperatura**


MOVE
ELASTIC



MOVE ELASTIC

Move Elastic é um moderno sistema modular de luz linear flexível para instalação no teto/piso com uma base pesada em conjunto com o material elástico, permite uma adaptação a diferentes alturas, bem como a mudança de inclinação.

A luminária é produzida com tecido elástico, de um lado o tecido branco difunde a luz da fita de LED, do outro lado as tiras são coloridas, compondo uma visão técnica e decorativa.

Tamanho	Material	Cores	Potência	IP	IRC	Voltagem
Tecido 2,5M LED 2M	Tecido elástico Fita de LED		6W	20	>90	24V

Temperatura de cor 2700K 3000K 4000K

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!


TAUARI

TAUARI

A iluminação feita com madeira Tauari se destaca pela sua qualidade superior e pelo brilho natural da madeira, que confere sofisticação e elegância ao ambiente. A madeira Tauari, conhecida por sua resistência e acabamento refinado, realça a beleza do design, tornando a peça um destaque decorativo.

Versátil, a luminária pode ser utilizada tanto como arandela quanto como pendente, oferecendo uma iluminação acolhedora enquanto valoriza o espaço com o brilho único e a durabilidade da madeira.

Tamanho	Material	Temperatura	Potência	IP	IRC	Voltagem
70cm 1,20m	Madeira Tauari		14,4W 19W 24W	20	>90	24V

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!




ACOUSTIC

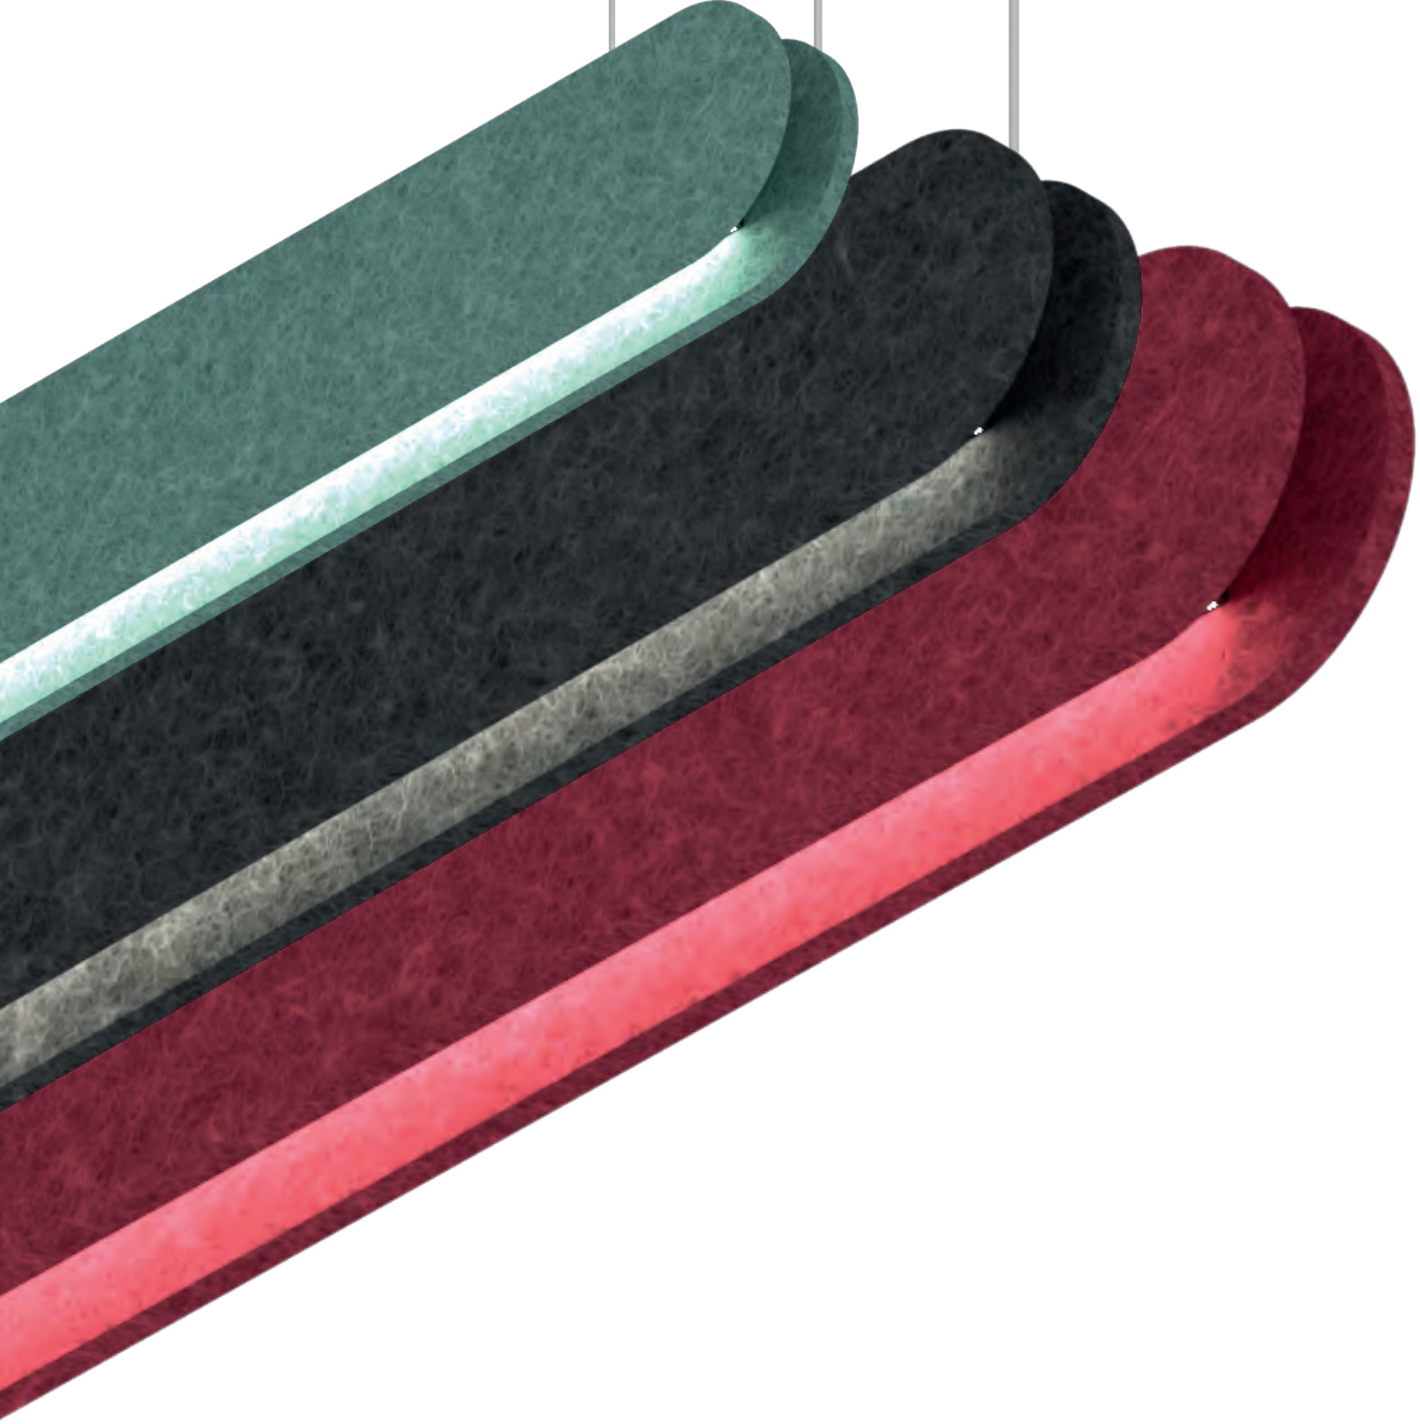

ACOUSTIC

A linha Acoustic é uma luminária inovadora e sofisticada. Desenvolvida com um painel PET de ampla superfície, composto por um material fono-absorvente sustentável, criador a partir da reciclagem de garrafas plásticas de 1,5L. Oferece uma solução para absorção de ruídos, proporcionando um ambiente acusticamente mais confortável.

Com seu design versátil, a Acostic Blade tambémpode atuar como uma barreira parcial em escritórios de plano aberto, além de oferecer iluminação de alta qualidade, sendo ideal tanto para ambientes de trabalho quanto residenciais. Sua flexibilidade permite diversas opções de montagem, seja na horizontal, na vertical ou na versão pendente, adaptando-se perfeitamente às necessidades do espaço.

Tamanho	Material	Cores	Potência	IP	IRC	Voltagem
70cm 1,20m	Placa Acústica		14,4W 19W 24W	20	>90	24V

Temperatura de cor 2700K 3000K 4000K

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

LINHAS
FORMAS



LINHAS FORMAS

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

As luminárias Trinnas são customizáveis e estão disponíveis em uma ampla seleção de perfis com distribuição de luz direta e indireta para sobrepor, pendente ou arandela, podento ser revestido com placas acústicas.

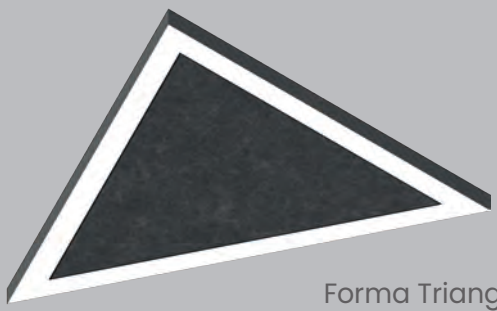

Forma Triangular

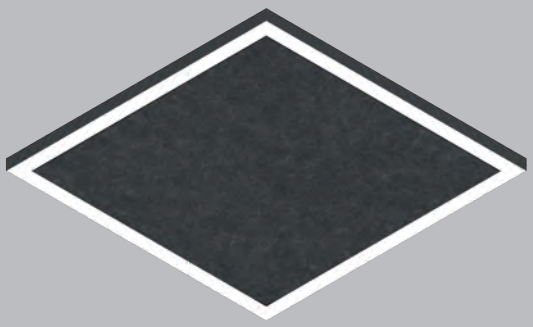

Forma Quadrado

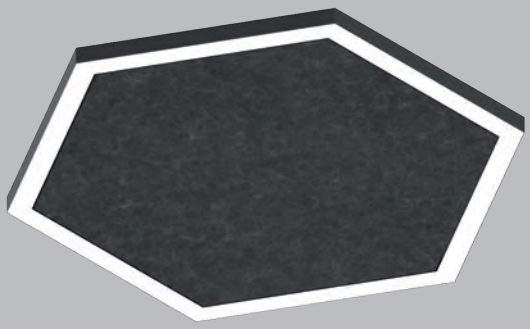

Forma Hexagonal

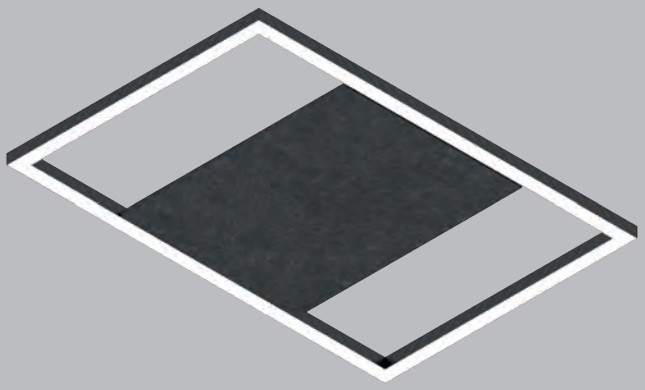

Forma Retangular

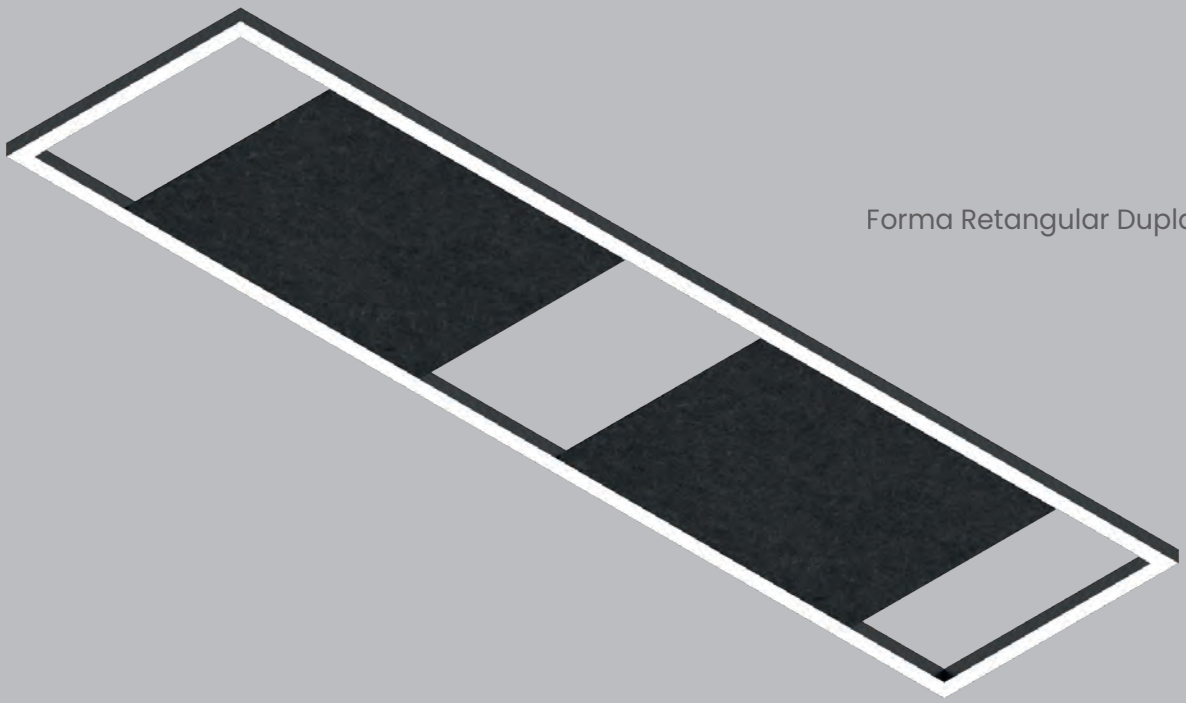

Forma Retangular Dupla


skyline360°

skyline360

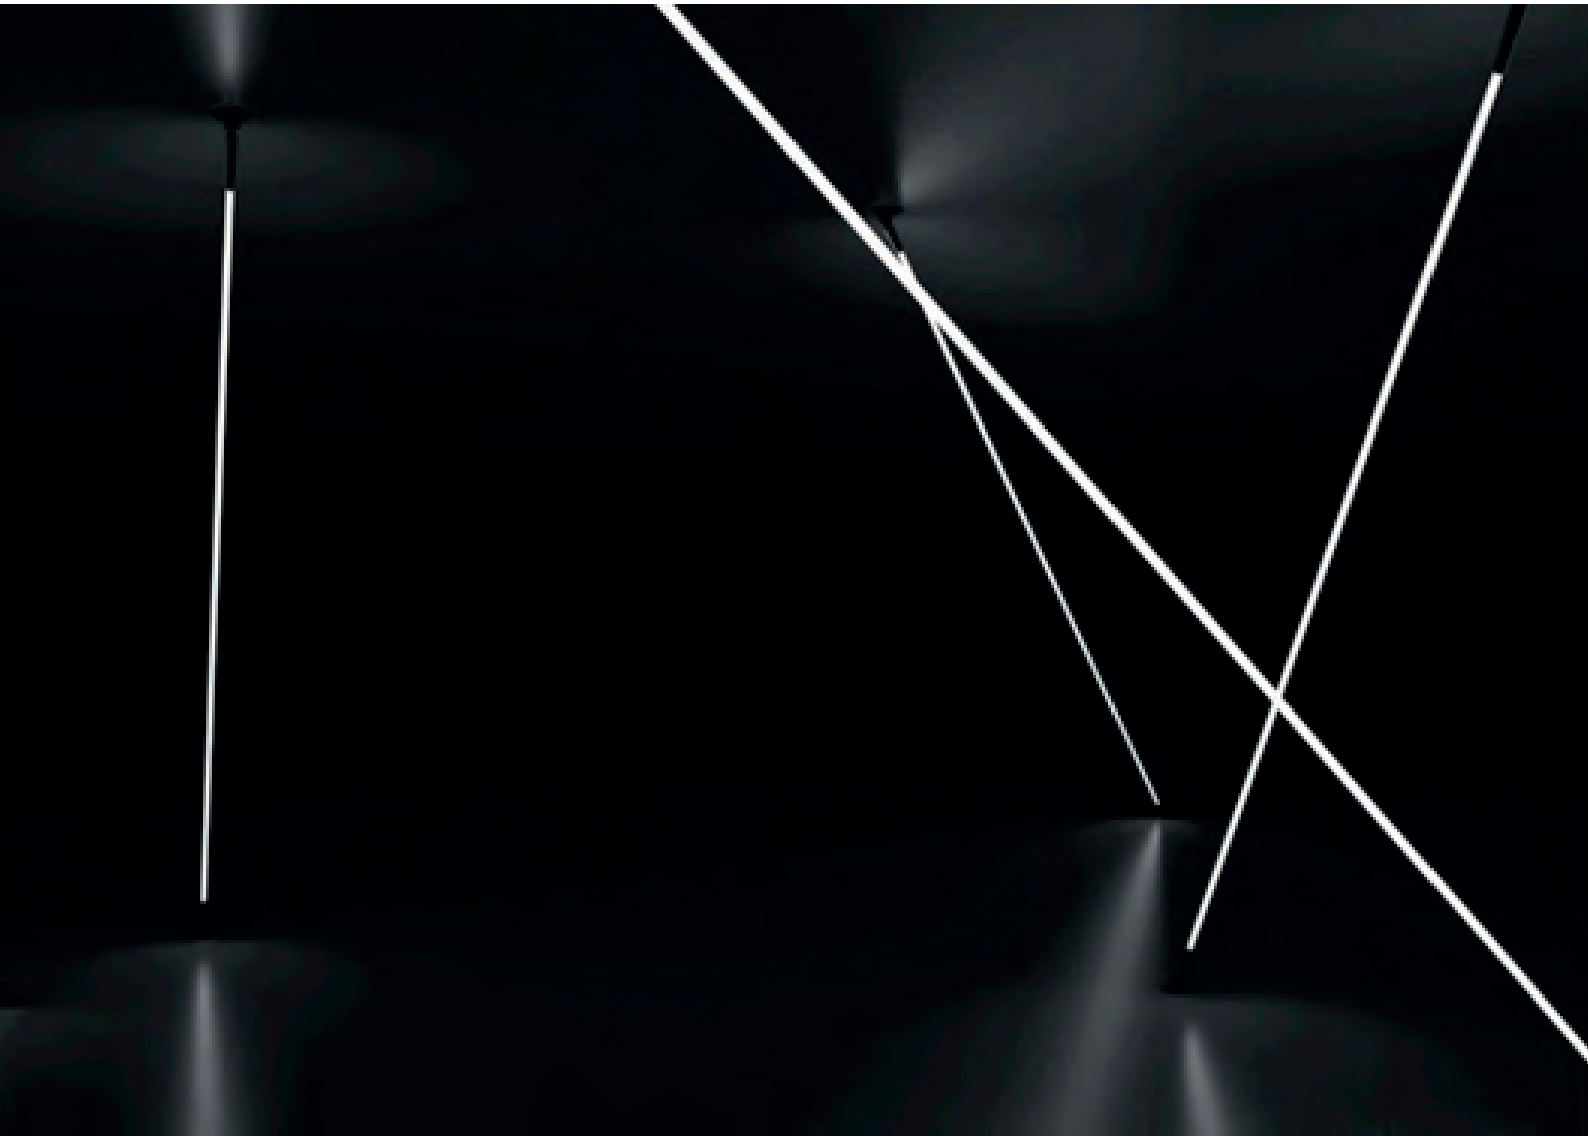

A família Skyline cresceu, e agora temos o Skyline 360° , uma iluminação tubular inovadora projetada para proporcionar uma iluminação abrangente de 360 graus. Feita em silicone de alta qualidade, ela combina flexibilidade e durabilidade, permitindo uma instalação fácil e versátil em diversos ambientes.

Com seu design elegante e contemporâneo, o Skyline 360° não apenas ilumina de forma eficiente, mas também agrega valor estético ao espaço. Ideal para áreas que exibem uma iluminação uniforme, essa iluminação é perfeita para ambientes comerciais e residenciais, proporcionando um efeito luminoso suave e envolvente.

Seja para criar um ambiente acolhedor ou destacar elementos decorativos, o Skyline 360° é a escolha ideal para quem busca qualidade na iluminação.

Material	Temp. de ambiente	Tem. de Cor	Potência	IRC	IP	ik	Voltagem
Silicone	20°C-/+45°C	2700K	14W	≥90	65	08	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

skyline



A Skyline é uma iluminação linear tensionada, projetada para proporcionar sofisticação e eficiência em projetos de iluminação. Disponível em comprimentos que variam de 1 a 20 metros, oferece uma solução personalizada para diversos tipos de ambientes.

Combinando iluminação direta e indireta, o Skyline cria um equilíbrio perfeito entre funcionalidade e estética, iluminando de forma eficiente enquanto valoriza a decoração do espaço. Seu design tensionado confere um visual limpo e elegante, ideal para projetos residenciais e comerciais que buscam uma iluminação moderna e integrada. Seja para iluminar grandes áreas ou criar detalhes luminosos sutis, a Skyline é uma opção completa e de alta qualidade.



Modelo	Dimensões	Transmitância
DIRETO	Sob Medida	100%

Potência	IRC	IP	Volt.
10w	>90	20	24v

Temperatura de cor

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

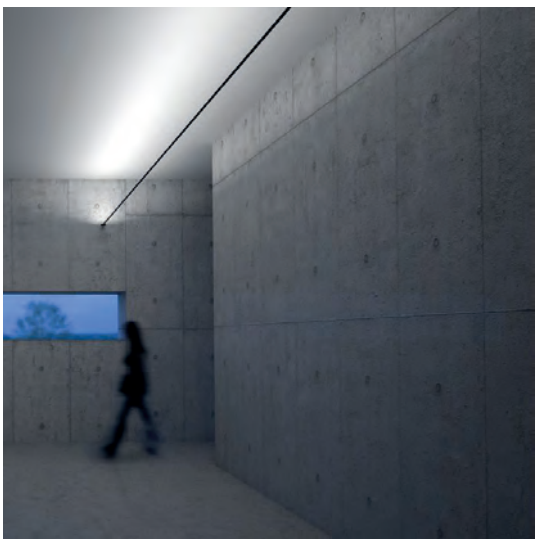

Modelo	Dimensões	Transmitância
INDIRETO	Sob Medida	70%

Potência	IRC	IP	Volt.
5W 10W 14,4W **19W**	>90	20	24v

Temperatura de cor

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

PERFIS FLEXÍVEIS



MAGIC LINE

O Magic Line adota uma tecnologia inovadora para atingir 360° de emissão de luz sem nenhum ponto de sombra.

Seu material flexível possui diâmetro de dobra de 100mm e é ideal para projetos artísticos, permitindo a criatividade tomar conta do ambiente. Com IP65, e resistência a raios UV, chamas e solventes.

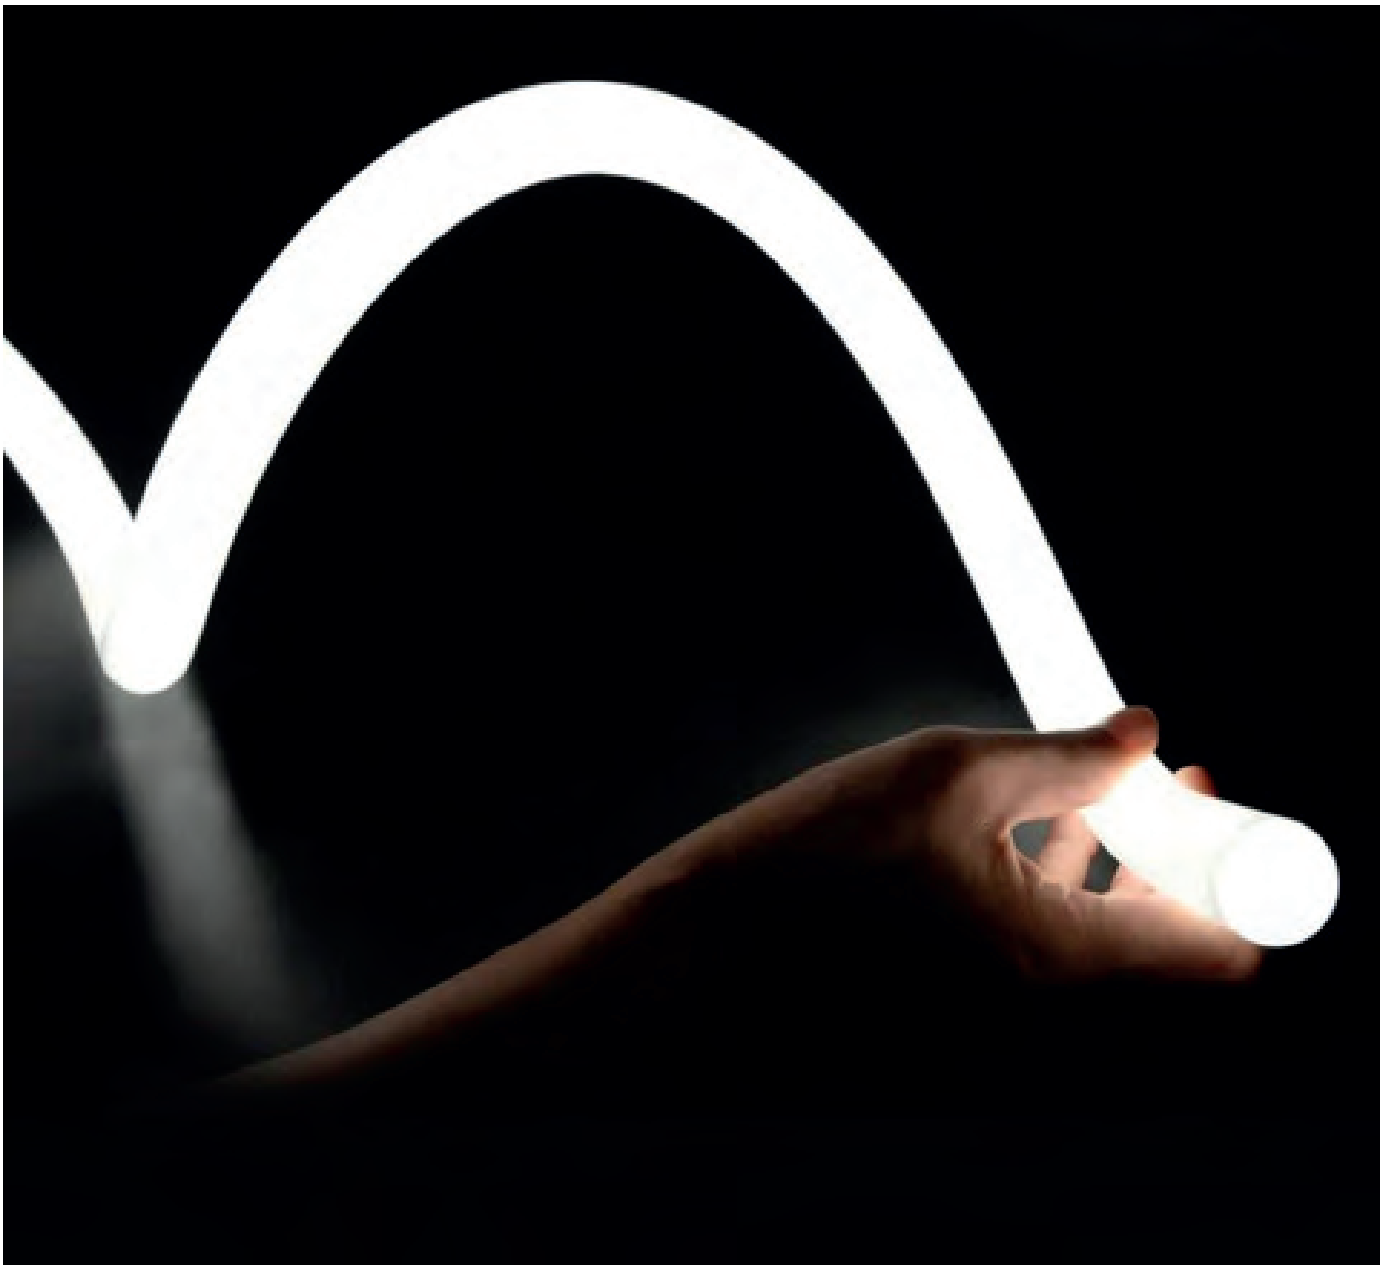

Tamanho	Material	Temperatura	Potência	IP	Diâmetro de dobra
24mm	Silicone		10W 20W 28,8W	65	100mm

Acessórios



Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

neon eco

Produzido em material de silicone ecológico, a Linha ECO possui excelente resistência, garantida por um processo de montagem que entrega um alto nível de proteção contra partículas de poeira e jatos de água (IP65).

Pode ser exposto à luz solar intensa por longos períodos sem apresentar amarelamento ou envelhecimento. Também é resistente a soluções salinas, ácidas, alcalinas e gases corrosivos, além de contar com excelente proteção UV e ser retardador de chamas.

A linha ECO pode ser usada em diferentes curvaturas. Com uma curvatura superior, oferece iluminação direta e indireta; já com curvatura lateral, adota um design óptico exclusivo, proporcionando uma iluminação uniforme e sem sombras. Dessa forma, atendemos a uma variedade de estilos e necessidades de projetos, sendo perfeitos para ambientes internos e externos, como iluminação decorativa ao ar livre.

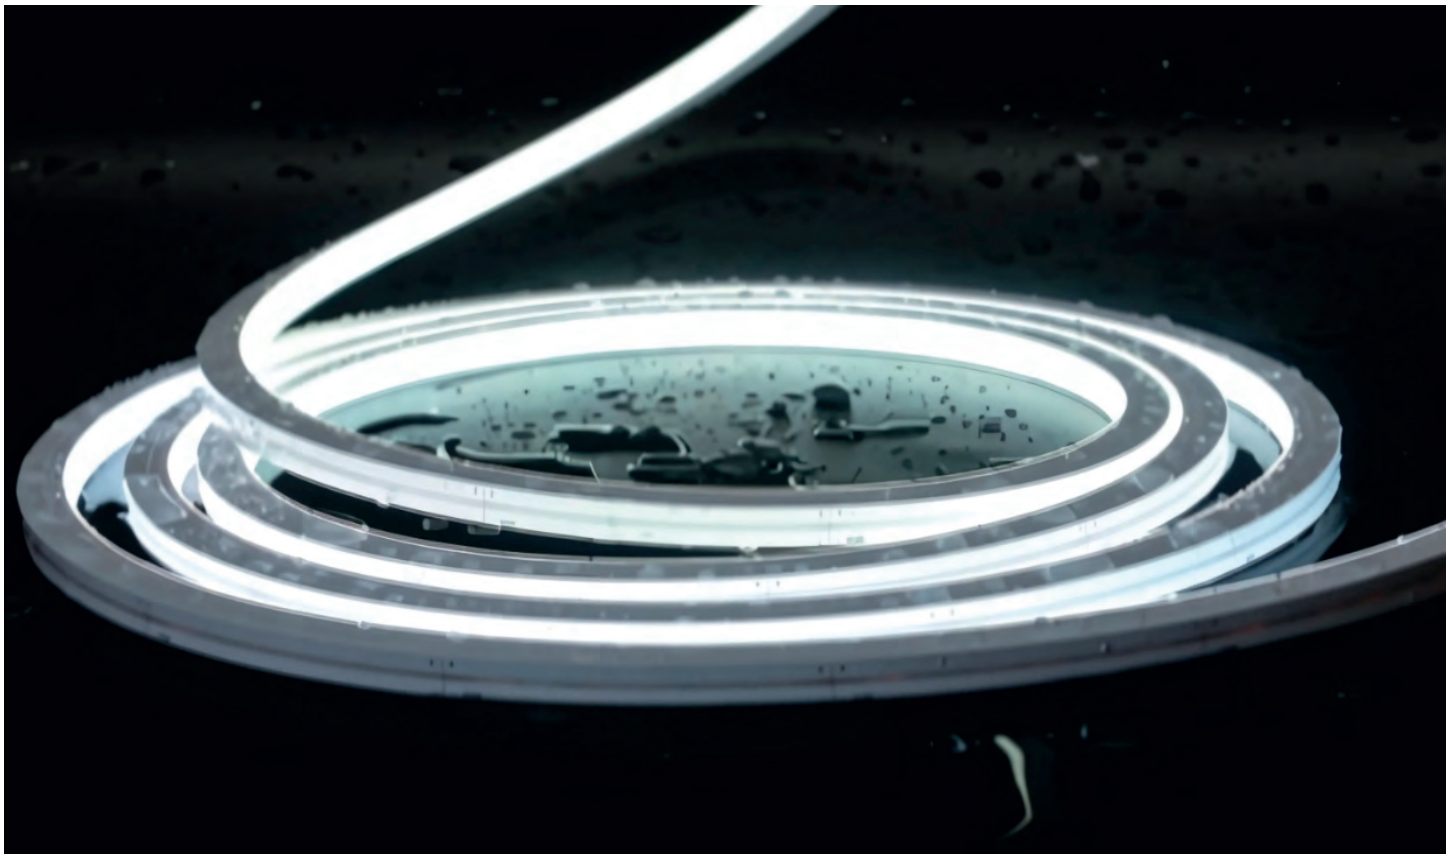

MODELOS

PDL N 080710



5W 10W

PDL N 121210



5W 10W 14w

PDL N 152520



5W 10W 14w

PDL N 201420



5W 10W 14w

ACESSÓRIOS





Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

LINHA SPOT







spot*foco*

Spot focal de trilho articulado, projetado para oferecer uma iluminação de destaque precisa e eficiente, ideal para valorizar ambientes e realçar elementos decorativos, obras de arte, produtos ou áreas específicas.

Com design funcional e versátil, este modelo garante flexibilidade na direção da luz, proporcionando soluções personalizadas e adaptáveis às necessidades do espaço.

Material	Tamanho	Temperatura de cor	Cores	Potência	Voltagem	IP	IRC
Alumínio	570x45x25mm	2700K		7W	24v	20	≥90

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

slim*tube*

A Slim Tube é um spot com design ultrafino, perfeito para quem valoriza discrição, exclusividade e sofisticação na iluminação. Seu formato tubular permite que ela se integre de maneira harmoniosa e quase imperceptível a qualquer ambiente, oferecendo uma estética minimalista e elegante.

Além de sua aparência moderna, a Slim Tube proporciona uma iluminação eficiente e uniforme, ideal para criar atmosferas funcionais, seja em espaços residenciais ou comerciais.

Este spot é a escolha certa para quem deseja combinar funcionalidade e estilo, transformando a iluminação em um elemento de destaque sutil.



Material	Tamanho	Temperatura de cor	Cores	Potência	Voltagem	IP	IRC
Alumínio	100mm, 200mm, 300mm*25mm	2700K		5W = 500lm	24v	20	≥90

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

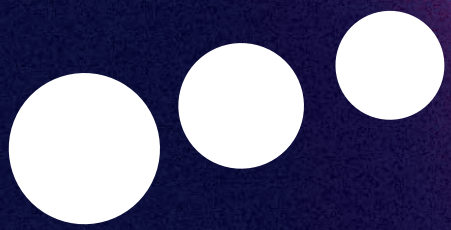

LANÇA MENTOS



wall*washer* &
down*light w3*

LANÇAMENTOS

wall*washer* & **down***light w3*



O PDL WALLWASHER E DOWNLIGHT - W3 é uma solução avançada projetada para fornecer luz uniforme em paredes.
Com um design minimalista, combina uma cobertura levemente curvada com uma lente precisa, garantindo uma distribuição homogênea da luz do chão ao teto.

As principais características incluem:
LED de 10W que proporciona brilho adequado enquanto mantém um tamanho compacto.
Redução de ofuscamento: A cobertura é projetada para ajustar o ângulo de corte mecânico, minimizando o brilho excessivo e aumentando o conforto visual.
Compacto e discreto: Sua aparência moderna e elegante permite que se integre ao ambiente de forma sutil.

Material	Temperatura de Cor	Potência	IRC	UGR	IP	Voltagem
Alumínio Fundido	2700K	10W	≥90	<16	20	Bivolt

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!



FITA DE SAUNA

FITA DE SAUNA



Imagem: archidesign

A Fita de Sauna é especialmente projetada para ambientes de altas e baixas temperaturas, sendo resistente a condições extremas, suportando variações de -40°C a 120°C . Com potência de 4,8W , equivalente a 750 lúmens por metro , ela oferece uma iluminação eficiente e aconchegante,com temperatura de cor de 2700K , ideal para criar uma atmosfera relaxante.

Fabricada com silicone de alta qualidade e certificada com IP65 , a Fita de Sauna é resistente à água e poeira, sendo perfeita para áreas úmidas como saunas e frigoríficos. Sua durabilidade e flexibilidade garantem uma instalação versátil e segura, proporcionando um toque de funcionalidade a qualquer projeto de iluminação.

Material	Temperatura de Cor	Potência	Fluxo	IRC	IP	Voltagem
Silicone e Difusor de acrílico	2700K	4,8W	750lm/m	≥80	65	24v

OSRAM

Temperatura até 120°

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

LUMO



LANÇAMENTOS

LUMO



Lumo é um balizador de design delicado e sofisticado, ideal para projetos que buscam iluminação sutil e funcional.

Com uma um fluxo luminoso de 40 lúmens, o Lumo oferece uma luz suave que orienta e embeleza o ambiente sem sobrecarregá-lo. Perfeito para iluminar corredores, escadas, e áreas de passagem, o Lumo é discreto e fácil de integrar em qualquer decoração, proporcionando segurança e estilo de forma harmoniosa.

Seu design compacto e elegante traz um toque moderno e acolhedor, sendo a escolha ideal para quem valoriza a iluminação com requinte e eficiência.

Material	Temperatura de Cor	Potência	Fluxo	IRC	IP	Voltagem
Alumínio Aço Inoxidável	2700K	3W	40lm/w	≥90	65	24v

Mais informações técnicas disponíveis. Clique aqui!

PDLED
Linear Lighting

www.pdled.com.br

Av. das Américas 28.499 - Ilha de Guaratiba
Rio de Janeiro/ RJ - CEP 23020-470

+55 21 97201-5523
+55 21 3556-5166

vendas@pdled.com.br